

Unterschrift Bauherrschaft (Ort + Datum):

Unterschrift Bauleitung (Ort + Datum):

Unterschrift bergHolz GmbH (Ort + Datum):

Ausführungsbeschreibung:

Innenausbau

- Bodenbelag Keramikplatten
- Wände Kalkputz 1.0mm weiss
- Decke Täfer Bergfichte

Einbaumöbel

- Küche Massivholz Fichte/ Arve
- Einbauschränke Massivholz Fichte/ Arve
- Waschtisch Massivholz Fichte/ Arve

Installationen

- Warmwasseraufbereitung Wärmepumpenboiler CTA
- Heizung Holzfeuerung Schwedenofen
- Wasser/ Abwasser Hauptanschluss Parzelle
- PV-Anlage Sunstyle 745 Black inkl.Hauptanschluss


Aussenbereich

- Treppenaufgang
- Terrasse Lärche
- Sichtschutz Lärche
- Stützmauern Naturstein > Trockenmauer gestaffelt und begrünt



Fenster + Türen

- Fenster + Türen Holz/ Holz Fichte System Wüthrich
- 1x F1: Doppelflügel 1600 x 1100 mm
- 1x F2: Einflügel 1600 x 700 mm Glas weiss satiniert
- 1x F3: Doppelflügel 2000 x 1100 mm
- 1x F4: Einflügel 760 x 1100 mm Glas weiss satiniert
- 1x T1: Fenstertür 1600 x 2100 mm Eingangstüre
- 1x T2: Doppelflügel 1600 x 2100 mm bodentief

Gesamte Fensterfläche = 12.64m²

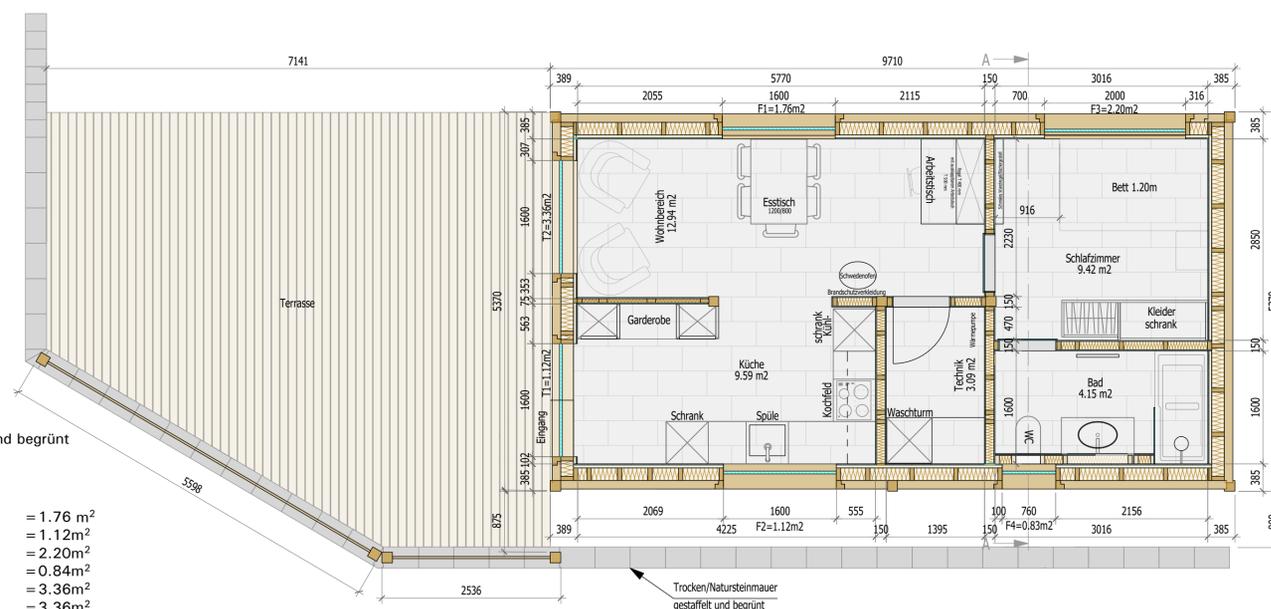

- = 1.76 m²
- = 1.12m²
- = 2.20m²
- = 0.84m²
- = 3.36m²
- = 3.36m²

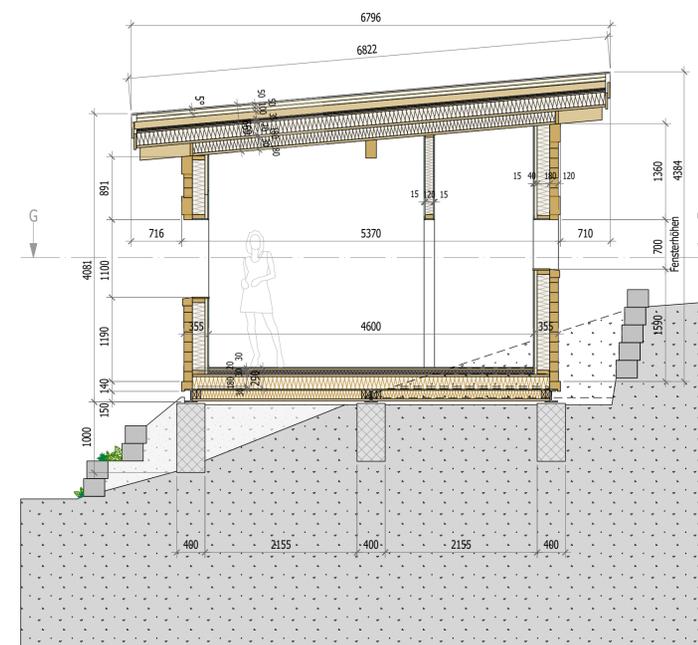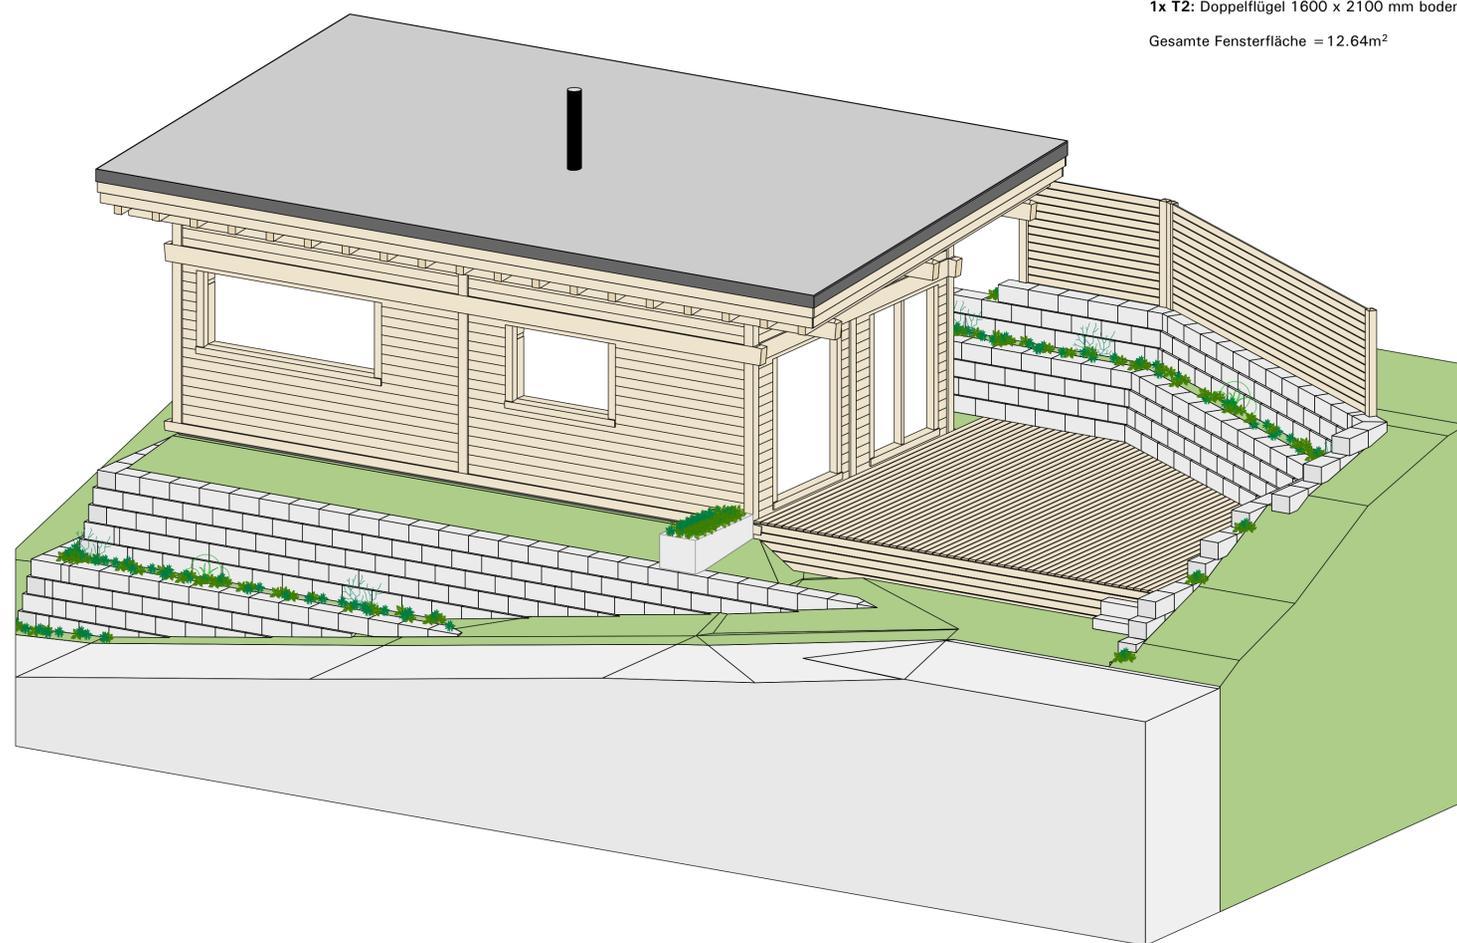

Dachaufbau:

- Täfer Fichte N + K Fas MH SI 20mm
- Dampfbremssolie Pro Klima Intello X
- Sparrenlage Fichte 180mm,
- Dämmung Holzfaser 180 mm
- Dachschalung Fichte N+K Fas MH NSI 30 mm
- Rahmenholzelement Fichte MH D 60 x 180 mm,
- Dämmung Holzfaser 180 mm
- Dachschalung Fichte N+K stumpf NSI 20 mm
- Unterdeckplatte Holzfaser 35mm
- Unterdachfolie Pro Klima Solitex Welldano 3000
- Konterlattung Fichte MH 60 x 100 mm
- Dachlattung Fichte MH 50 x 50mm
- Solarlattung Fichte MH 50 x 50 mm
- PV-Anlage Sunstyle
- Spenglerei System Prefa anthrazit

Aussenwandaufbau:





- Flecke Fichte DN + K stumpf MH SI 120 mm
- Fassadenbahn Pro Klima Solitex Fronta WA
- Rahmenholzelement Fichte MH 60 x 180 mm,
- Dämmung Holzfaser 180 mm
- Dampfbremssolie Pro Klima Intello X
- Installationsrost Fichte MH 40 x 60 mm,
- Dämmung Holzfaser 40 mm
- Gipsfaserplatte 15 mm
- Kalkabrieb 1.0 mm

Innenwandaufbau:

- Kalkabrieb 1.0mm
- Gipsfaserplatte 15 mm
- Rahmenholzelement Fichte MH 60 x 120 mm,
- Dämmung Holzfaser 120 mm
- Gipsfaserplatte 15mm
- Kalkabrieb 1.0mm

Bodenaufbau:

- Bodenschalung Lärche N+K stumpf NSI MH 30 mm
- Rahmenholzelement Fichte MH D 60 x 120 mm,
- Dämmung Holzfaser 120 mm
- Bodenschalung Fichte N+K stumpf NSI MH 16 mm
- Fassadenbahn Pro Klima Solitex Fronta WA
- Rahmenholzelement Fichte MH 180 x 60 mm,
- Dämmung Holzfaser 180 mm
- Dampfbremssolie Pro Klima Intello X
- Bodenschalung Fichte N+K stumpf NSI MH 30 mm
- Trittschalldämmung Steico Base 60 mm
- Gipsfaserplatte (Estrichelement Fermacell) 25 mm
- Keramikplatten

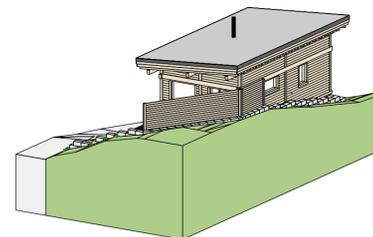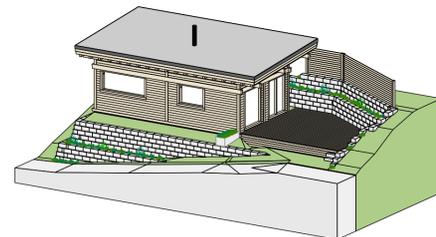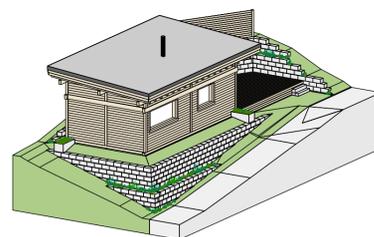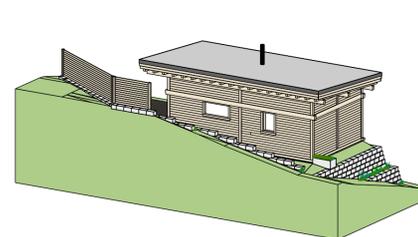

bergHolz GmbH
 Abteilung Holzbau + Planung
 Eisenbahnstrasse 83a, 3645 Gwatt
 www.bergholz-gmbh.ch

Baugesuch

PLANMALT
Projektübersicht
 BAUVERFAHREN
TinyHaus Junger 6.0
 BAUHERRSCHAFT
Pia Junger
 PROJEKTVERFASSER
bergHolz GmbH

Nr. Kom.1050-24

DATUM
11.04.2025
 GEZEICHNET
M.Knutti/ E.Steinmann
 PLANFORMAT
A1
 MASSSTAB
1:50